


ANTI-GERM FOAM BASE

DÉTERGENT ALCALIN MOUILLANT
POUR LES SURFACES

**PULVÉRISATION OU
MOUSSAGE !
LOCAUX ET MATÉRIELS
EN ÉLEVAGE !**

- ➔ **Matières organiques**
- ➔ **Dépôts gras, protéines**
- ➔ **Carrelages, plastiques, tubulures, béton...**

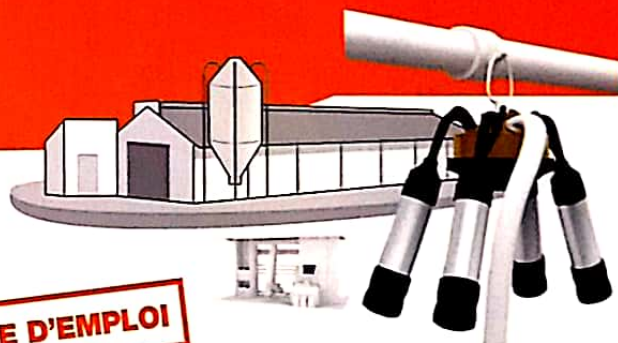

AVANTAGES

- Spécialement adapté au nettoyage des surfaces très encrassées : équipements en acier inoxydable, carrelages, plastiques...
- Dissout facilement graisses et protéines
- Utilisable au choix par pulvérisation ou en moussage
- Forme une mousse permettant une visualisation optimale sur les surfaces à traiter
- Nettoyage facile des locaux et gain de temps notable

PROPRIÉTÉS :

Produit liquide diluable
pH en solution à 1% : 12,8

PRÉCAUTIONS & STOCKAGE :

Éviter le contact du produit, même dilué, avec l'aluminium, les alliages légers.
Stocker de préférence à l'abri du gel et conserver l'emballage bien fermé.
Consultez la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.

MODE D'EMPLOI

- **Toutes productions animales** : Sols, murs, plafonds et matériels. Dosage : à partir de 1% (max. recommandé : 5%)
- **Production laitière** : Utilisable également sur les surfaces extérieures de robots et machines à traire au même dosage

- 1 Appliquer la solution au pulvérisateur ou au canon à mousse à température ambiante, en procédant de bas en haut
- 2 Laisser agir 10 à 20 minutes, sans laisser sécher le produit sur les surfaces
- 3 Rincer à l'eau froide ou tiède

N.B. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes. Ne pas utiliser pour le nettoyage des surfaces internes des conduites.



PRÉSENTATION :

Bidons de 12 kg & 25 kg
Fût de 250 kg



Business Line Farm
Z.I. Le Roineau - 72500 VAAS - Tél. 02 43 46 71 22 - Fax. 02 43 46 70 05
Mail : info@anti-germ.fr - Internet : www.anti-germ.com