

# VENTILATION

## ■ Système brise-vent

Pour ventilation statique sur les cotés de bâtiment. Enroulement motorisé du bas vers le haut ou du haut vers le bas.

- + Fabrication en filet, bâche, ou bâche translucide.

 Sur mesure




## ■ Dôme ventilé éclairant

Ventilation statique pour sortie d'air en faitage et **lumière naturelle**.

- + Ce système permet d'éviter les plaques translucides qui chauffent trop

 Existe en plusieurs dimensions selon chaque bâtiment.

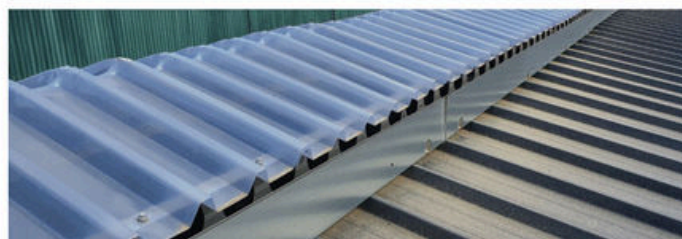



# VENTILATION

## ■ Gaine rondiplast et cheminée

**Convient pour ventilation dynamique en dépression ou surpression.**

Nous proposons le constat de ventilation avec fumigène. A suivre possibilité d'études de ventilation sur mesure selon le bâtiment ou le projet.

Ventilation par dépression dans bâtiment étanche à air

Ventilation par surpression dans bâtiment non étanche à air

**Gaine rondiplast** pour faire rentrée de l'air  
**Cheminée** pour extraction de l'air



Plusieurs diamètres et longueurs possibles suivant le bâtiment



## ■ Brasseur d'air

Brassage d'air vertical le plus adapté  
Renouveau d'air dans tout le bâtiment  
d'un bout vers l'autre qui permet de chasser l'air existant et faisant rentrer du nouveau



Etude et constat d'ambiance sur mesure





# ISOLATION

## ■ Polycarbonate alvéolaire

PVC double paroi  
Convient pour bardages

+ Apport de lumière et isolant

Existe en 3 épaisseurs :  
• 10mm, 16mm, 32mm



## ■ Panneaux isolant sous rampant de toiture

Isolation sous toiture en mousse polyuréthane  
avec 2 faces feuille alu

+ Facile à poser et améliore la ventilation

Longueur **sur mesure**  
Épaisseurs : 40mm, 50mm



# ISOLATION




## ■ Panneaux sandwich toiture

Isolation de la couverture en mousse polyuréthane  
1 face tole acier nervuré et 1 sous face alu



Longueur **sur mesure**  
Epaisseurs : 40mm, 50mm

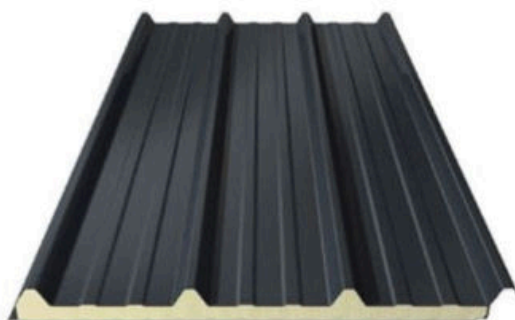

## ■ Panneaux sandwich bardage

Isolation en mousse polyurethane des côtés,  
cloisons intérieures, plafond  
2 faces tole acier laquées



Facile pour poser porte et fenêtre ou autre



Longueur **sur mesure**  
Epaisseur : 40mm, 50mm, 60mm





# AMENAGEMENT



## ■ Lisse PVC

Permettent de fabriquer des cloisons ou portillons. Utile pour faire de la séparation de case.

+ Facile à nettoyer, facile à couper, facile à laver, léger



Existe en 2 formats et 2 longueurs :

- 200mm x 40mm en 4,50m et 6,00m
- 500mm x 40mm en 4,50m et 6,00m

## ■ Panneaux Compact

Convient pour habillage des bardages par l'intérieur de bâtiment ou autre.

**Compact stratifié.**

+ Imputrescible, facile à laver, ne rouille pas, très dur, ne se déforme pas



Existe en plusieurs formats et épaisseurs



## ■ Coffrage PVC

Coffrage PVC à remplir de béton. Convient pour faire des murs qui peuvent aller de 25 cm de haut à 250 cm de haut.

+ Facile et rapide à poser et à laver



Hauteur : 25cm (dont 23 utile)

Largeur : 12cm

Longueur : 6ml sur stock (ou sur mesure)




# OUVERTURE

## Portail enroulable

Pour entrée de bâtiment  
Motorisé enroulable du bas vers le haut  
avec télécommande

+ Possibilité de personnaliser  
avec une impression

 Bâche ou filet sur mesure

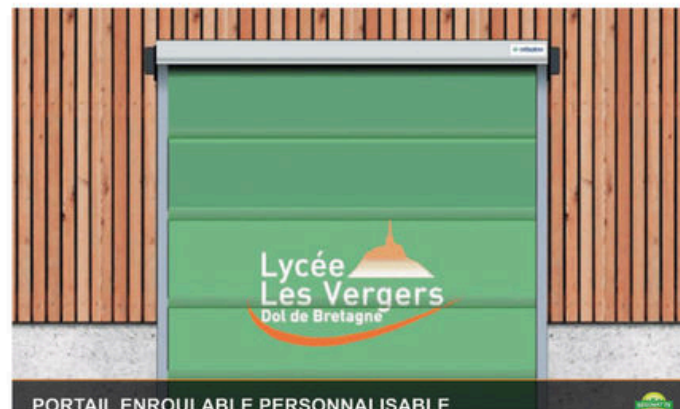

## Ouvertures

Porte et fenêtre PVC standard et sur mesure  
Portail isolé, 2 faces tole, cadre bois ou PVC

