


Mur de stockage - série AS et ASL

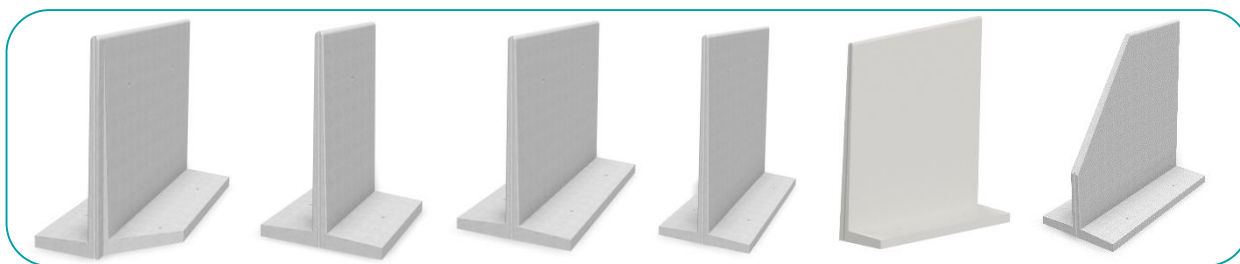

DÉSIGNATION - CODE ARTICLE :

Mur de stockage série AS de longueur 125 cm
Mur de stockage série AS de longueur 250 cm
Mur de stockage série ASL de longueur 125 cm
Mur de stockage série ASL de longueur 250 cm

MU/AS/125/200 et MU/AS/125/260
MU/AS/250/200 et MU/AS/250/260
MU/ASL/125/260
MU/ASL/250/260

DESCRIPTION

Mur en T pour stockage agrégats et produits agricoles.
Mur en L pour stockage agrégats et produits agricoles.

DOMAINE D'UTILISATION

Réalisation de zones de stockage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (gamme standard)

Classification Béton (norme EN 206-1)
(Autres bétons possibles sur commande)

Classe béton : XF1 C45/55

Classe d'exposition : XF1 – XC1 à XC4 – XD1 à XD2

MANUTENTION / POSE

Chargement debout sur les camions

Manutention à l'aide d'élingues adaptées pour la sécurité

Déchargement et manutention doivent être effectués à l'aide d'engins adaptés

Assise du mur sur semelle en gros béton ou grave ciment, puis mortier fin de réglage de 2cm. Il est possible de brocher les murs dans la semelle.



DIMENSIONS

Point de levage			1 trou au centre pour le AS 125 et 2 trous centrés pour le AS 250	
	Semelles + voile (cm)	Longueur (cm)	Poids (kg) hauteur 200 cm	Poids (kg) hauteur 260 cm
AS	(2x55)+15	125	1160	1350
AS	(2x55)+15	250	2320	2700
AS CD ou CG	(2x55)+15	125	1090	1280
AS CD ou CG	(2x55)+15	250	2250	2630
AS CDG	(2x55)+15	125	1020	1210
AS CDG	(2x55)+15	250	2180	2560
AGRIPENTE	(2x55)+15	250	1706	2280
ASL	1,15+15	250		2758
ASL	1,15+15	125		1103
ASL CD ou CG	1,15+15	250		2675

POSE EN ANGLE

